



MODE D'EMPLOI

PAR SLIM 6x9W ALL-IN-1



Notes utilisateurs

- Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation car il contient des informations importantes de sécurité concernant l'installation et le fonctionnement du produit.
- Nous vous informons que les spécifications techniques contenues dans ce manuel peuvent faire l'objet de modifications sans notification préalable.

Précautions avant déballage

- Ce produit a été emballé dans de bonnes conditions et livré avec tous ses accessoires. Avant l'utilisation du produit, vérifiez le bon fonctionnement de l'appareil à l'ouverture du carton. Si un article est manquant ou endommagé à cause du transport de marchandises, n'utilisez pas le produit. Contactez le distributeur ou le service concerné.
- Veuillez lire le manuel d'utilisation attentivement avant l'utilisation du produit. L'utilisateur sera tenu responsable de tout dégât occasionné par une mauvaise utilisation du produit et ne sera pas couvert par la garantie.

Consignes de sécurité



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN



ATTENTION : Afin de réduire les risques de chocs électriques, ne retirez jamais les capots. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Contactez un service technique compétent pour la maintenance de cet appareil.
Afin de prévenir les risques d'électrocution, n'utilisez pas de rallonge, de prise multiple ou tout autre système de raccordement sans que les parties métalliques en contact soient complètement hors de portée.

Installation

- Ne pas installer l'appareil sur une surface combustible.

Aération

- S'assurer que le trou d'aération est propre, non obstrué, ni recouvert pour éviter la surchauffe.

Chaleur

- L'appareil ne doit jamais être placé à côté ou au-dessus d'un radiateur, d'un appareil de chauffage, d'un climatiseur ou d'un conduit de ventilation.

Protection des yeux

- Evitez une projection directe de la source de lumière dans les yeux. Cela pourrait causer de sérieux dommages à votre vue.

Câbles électriques

- Ne posez rien sur le cordon d'alimentation.
- Ne placez pas l'appareil à un endroit où des personnes risquent de trébucher sur les câbles.
- Ne laissez pas les animaux mordiller le cordon d'alimentation.
- N'essayez pas d'exploiter l'appareil si le cordon d'alimentation a été effiloché ou arraché.
- N'essayez pas d'enlever la broche de mise à la terre du cordon électrique. En cas de court-circuit elle vous protège contre le risque d'électrocution et d'incendie.

Alimentation électrique

- Avant de brancher votre unité, assurez-vous d'utiliser le voltage indiqué sur l'appareil. Si vous n'êtes pas sûr du voltage de votre installation électrique, consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité.
- La mise hors tension de l'appareil s'effectue en débranchant le cordon d'alimentation. Assurez-vous qu'il est installé près d'une prise facilement accessible.

Eau et humidité

- Afin d'éviter une électrocution ou un incendie, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Nettoyage

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Ne passez pas l'appareil sous l'eau.
- Utilisez uniquement les fournitures ou les produits de nettoyage recommandés. L'utilisation d'autres produits pourrait diminuer le niveau des performances et créer des risques d'incidents.


Pénétration d'objets ou de liquide

- N'introduisez jamais d'objets dans les ouvertures de l'appareil, ils pourraient entrer en contact avec des éléments sous tension créant ainsi un risque d'incendie ou d'électrocution. Evitez de renverser des liquides à l'intérieur ou sur l'appareil.

Entretien / Révision


- Ne retirez pas les capots ou les protections dont le retrait s'effectue au moyen d'un outil.
- Aucun capot ne recouvre une zone permettant un entretien par l'opérateur.
- Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'essayez pas de le réparer ou de le modifier vous-même au risque d'endommager le produit et d'annuler la garantie. Nous vous recommandons de conserver l'emballage d'origine et la preuve d'achat pour tout remplacement.

Précautions Laser


 Selon la norme EN 60825-1:2007, ce produit laser de classe 2 émet des niveaux dangereux de rayonnement optique et peut causer des dommages aux yeux si on le regarde directement.

- Ce produit n'est pas adapté pour une projection directe vers un public ou d'autres personnes.
- Ce produit ne doit être utilisé que par un professionnel.
- Ce produit est conforme HSE (Health and Safety Executive) dans HS (G) 95: «La radioprotection des lasers utilisés à des fins d'affichage".
- Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. L'utilisateur ne doit pas le démonter ou le modifier lui-même.
- Ce produit émet des radiations avec un spectre de longueur d'onde de 400 à 700nm. Les normes internationales sur la régulation des lasers requièrent des distances de sécurité qui doivent être respectées. La hauteur verticale d'installation par rapport au sol doit être supérieure à 3 mètres et la distance horizontale qui sépare le public doit être de 2.5 mètres (veuillez-vous référer au schéma ci-dessous).


Vue horizontale

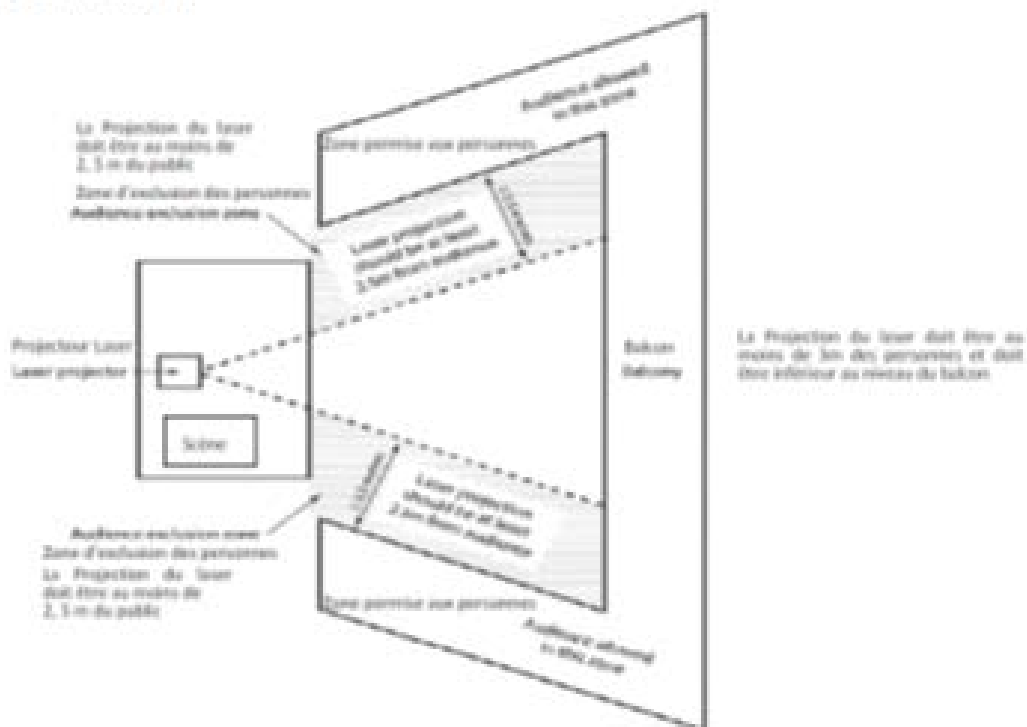

Vue verticale

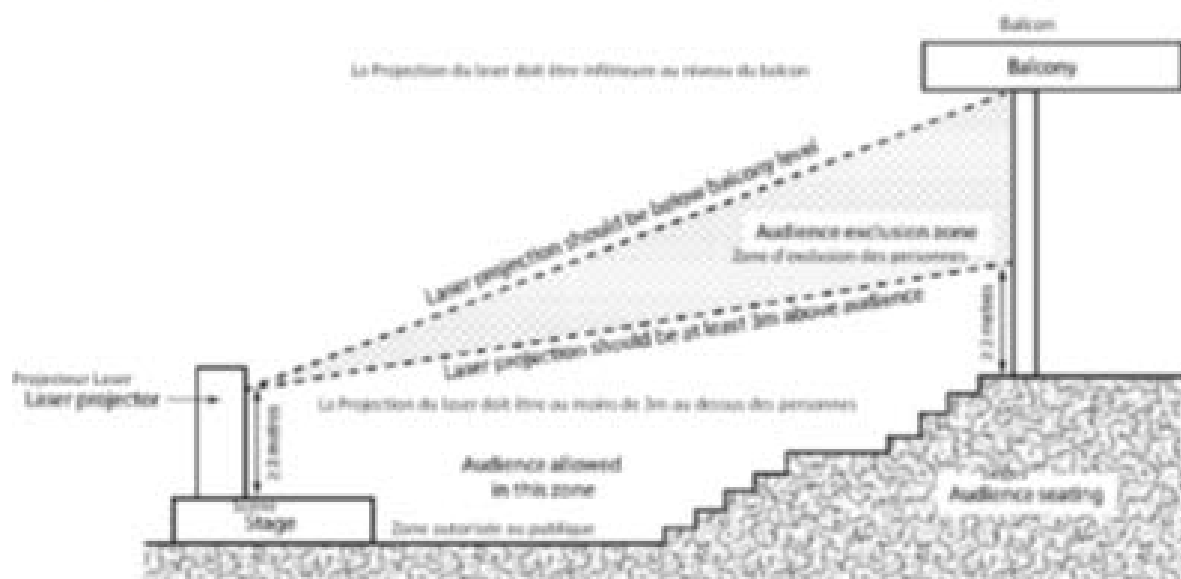

Écran d'affichage

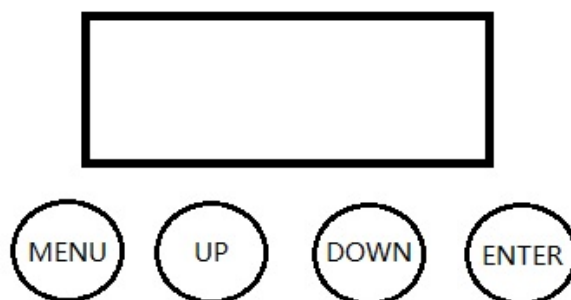

Boutons d'action

MENU : sortir / suivant

UP : augmenter

DOWN : réduire / suivant

ENTER : confirmer

Fonctions sur l'écran d'affichage

1 ^{re} classe	2 nd classe	3 ^e classe	Explication
Addr	A.001-512	6/8/10-Ch	Adresse DMX / mode du Canal
ASC-	AS.00-12		Changement de saut / Vitesse
ACC-	AC.00-12		Changement de pulsation / Vitesse
FAde	FA.00-12		Changement progressif / Vitesse
SOUF	SF.00-12		Changement de pulsation du son / Sensibilité
rL--	rL.00-12		Ajustement de la luminosité Rouge
gL--	gL.00-12		Ajustement de la luminosité Verte
bL--	bL.00-12		Ajustement de la luminosité Bleue
uL--	uL.00-12		Ajustement de la luminosité Blanche
L1--	ON/OFF		Laser 1 on-off
L2--	ON/OFF		Laser 2 on-off
FLAS	FL.00-12		Vitesse du Strobe

Canaux DMX

1) Mode 6 canaux

Canal	Valeurs	Fonction
CH1	0-255	Rouge
CH2	0-255	Vert
CH3	0-255	Bleu
CH4	0-255	Blanc
CH5	0-127	Laser 1 off
	128-255	Laser 1 on
CH6	0-127	Laser 2 off
	128-255	Laser 2 on

2) Mode 8 canaux


Canal	Valeurs	Fonction
CH1	0-255	Dimmer
CH2	0-255	Rouge
CH3	0-255	Vert
CH4	0-255	Bleu
CH5	0-255	Blanc
CH6	0-127	Laser 1 off
	128-255	Laser 1 on
CH7	0-127	Laser 2 off
	128-255	Laser 2 on
CH8	0-5	Aucune fonction
	6-255	Flash (lent à rapide)

3) Mode 10 canaux

Canal	Valeurs	Fonction
CH1	0-255	Dimmer
CH2	0-255	Rouge
CH3	0-255	Vert
CH4	0-255	Bleu
CH5	0-255	Blanc
CH6	0-127	Laser 1 off
	128-255	Laser 1 on
CH7	0-127	Laser 2 off
	128-255	Laser 2 on

CH8	0-15	Aucune fonction
	16-75	ASC-
	76-135	ACC-
	136-195	Fondu
	196-255	SOUF
CH9	0-255	Vitesse / Sensibilité (effet fondu)
CH10	0-5	Aucune fonction
	6-255	Flash (lent à rapide)

4. Télécommande infrarouge

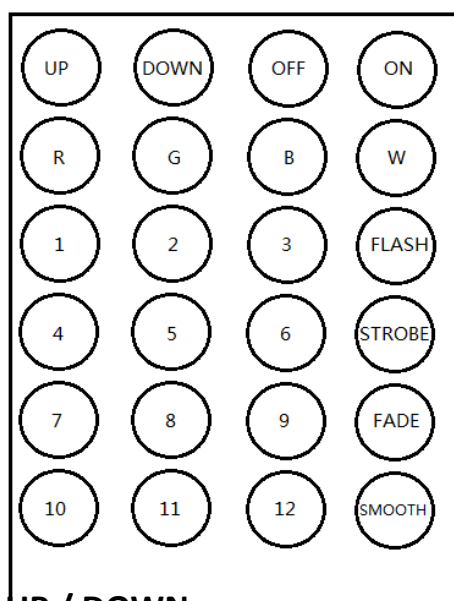

UP / DOWN

Augmenter / Diminuer

OFF / ON

Allumer / Éteindre l'appareil

R / G / B / W

Mode d'ajustement de la lumière Rouge/Vert/Bleu/Blanc.

Appuyez sur UP et DOWN pour l'ajustement de 0 à 12.

1 / 2

Mode permettant de switcher la couleur du laser en Rouge ou Vert.

Appuyez sur UP pour activer le mode.

Appuyez sur DOWN pour désactiver le mode.

3

Mode de contrôle sonore.

Appuyez sur UP ou DOWN pour régler la valeur de la sensibilité (0-12).

FLASH

Mode Flash.

Appuyez sur UP ou DOWN pour ajuster la vitesse du flash de (0-12).

La valeur 0 éteint le flash.

STROBE

Mode de changement de saut ASC.

Appuyez sur UP ou DOWN pour ajuster la vitesse du changement de saut (0-12).

FADE

Mode de fondu progressif.

Appuyez sur UP ou DOWN pour ajuster progressivement la vitesse de fondu (0-12).

SMOOTH

Mode de changement de pulsation ACC.

Appuyez sur UP ou DOWN pour ajuster le changement de pulsation (0-12).

Fonction Reset : appuyez sur OFF, puis sur 10,11,12 en séquence pour entrer en mode réinitialisation.

Caractéristiques techniques

- Projecteur effets 6 Leds de 9W RGBW (Rouge, Vert, Bleu, Blanc) 4-en-1
- Puissances lasers : Diode Rouge 100mW/650nm, Diode Verte 30mW/532nm
- Puissance Strobe : 12W (24 Leds blanches de 0.5W)
- Fonction de pilotage : DMX 6, 8 ou 10 canaux
- Autres fonctionnalités : pilotage DMX-512, mode Master/Esclave, télécommande infra-rouge (incluse), pilotage par la musique via micro intégré, programmes autonomes
- Livré avec support de montage réglable
- Dimensions : 220 x 220 x 73 mm
- Poids : 1,3 Kg

Protection de l'environnement



Ce produit est commercialisé en étant conforme aux normes RoHS.

Il est composé de matériaux qui doivent être recyclés.

- Ne le jetez pas dans la poubelle.
- Apportez-le dans un centre de collecte sélective mis en place à proximité de votre résidence.

Les centres de services agréés vous reprendront votre appareil en fin de vie afin de procéder à sa destruction dans le respect des règles de l'environnement.

Important

Cet article est conforme à la norme de sécurité laser et LED BSEN60825-1 2007 rectificatif intégrant 2008



Importé par SOGETRONIC
13 Rue Georges Auric
75019 Paris – France
Fabriqué en Chine

PUISSANCE MAXIMALE DU RAYONNEMENT LASER: 130 mw

LONGUEUR D'ONDE EMISE: Laser rouge : 100mw/650nm
Laser vert : 30mw/532nm

Laser conforme à la norme NF EN 60825-1: 2008



ATTENTION – RAYONNEMENT LASER
NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU
LASER CLASSE 2
Appareil réservé à un usage professionnel