PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

4488-DP-R-B90 DPA - Micro serre-tête Directionnel CORE+ 4488, Noir, MicroLock

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	4488-DP-R-B90

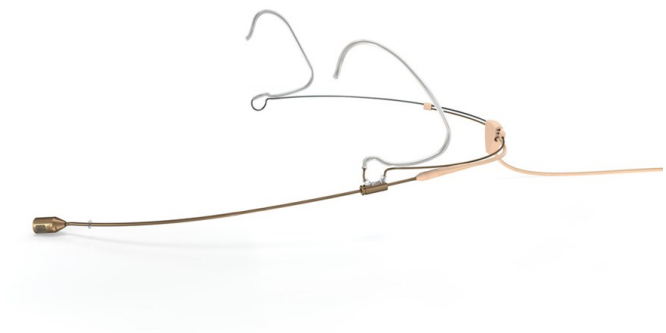

4488-DP-R-B90 DPA - Micro serre-tête Directionnel CORE+ 4488, Noir, MicroLock

4488-DP-R-B90 DPA - Micro serre-tête Directionnel CORE+ 4488, Noir, MicroLock

Le micro serre-tête DPA 4488 CORE+ est un modèle directionnel conçu pour les environnements professionnels exigeants. Grâce à sa capsule cardioïde et à la technologie CORE by DPA, il offre une excellente réjection des bruits ambiants et un son clair et naturel. Idéal pour la scène, la diffusion ou les conférences, ce micro se distingue par son confort, sa robustesse et ses performances acoustiques supérieures, tout en restant discret grâce à son design sobre et ergonomique.

Caractéristiques Principales :

Directivité cardioïde : Capte la voix avec précision tout en rejetant les bruits hors axe
Technologie CORE : Excellente dynamique et très faible distorsion
Optimisé pour la voix parlée : Réponse en fréquence linéaire à 2-3 cm de la source
Confort longue durée : Serre-tête taille unique avec maintien 3 points réglable
Perchette ajustable : Réglage facile en longueur et inclinaison sans pliage
Structure robuste : Armature en acier inox avec finition PVD non réfléchissante
Guide-câble à 90° : Permet de cacher le câble derrière la tête, idéal hors champ caméra

Spécifications Techniques :

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Directivité : Cardioïde
Principe de fonctionnement : Gradient de pression, condensateur pré-polarisé
Réponse en fréquence : 100 Hz ? 20 kHz à 2-3 cm, avec boost doux de 4-6 dB à 15 kHz
Sensibilité : 6 mV/Pa (±3 dB à 1 kHz)
Niveau de bruit équivalent : Typ. 26 dB(A), max. 28 dB(A)
Distorsion (THD) : < 1% jusqu'à 137 dB SPL peak
Plage dynamique : Typique 111 dB
SPL max (THD 10%) : 144 dB SPL peak
Impédance de sortie : 30 ? 40 ?
Alimentation : 5 à 10 V via adaptateur DPA ou P48 via DAD6001-BC (12 V min.)
Consommation : Typ. 1,5 mA (micro) / 3,5 mA avec adaptateur XLR
Connecteur : MicroDot
Poids total : 12 g (avec câble et connecteur)
Longueur de câble : 1,3 m (Ø 1,6 mm, renforcé Kevlar)
Température de fonctionnement : -40 °C à +45 °C
Humidité relative : Jusqu'à 90 %

Points Forts :

Clarté vocale exceptionnelle : Idéal pour la voix parlée ou chantée, même à haut niveau SPL
Rejet des bruits ambiants : Parfait pour les environnements bruyants ou sensibles au larsen
Ergonomie primée : Serre-tête Red Dot Award avec maintien stable et confortable
Discrétion visuelle : Finition mate, perchette fine et guide-câble intégré
Durabilité professionnelle : Conception robuste en acier inox traité PVD
Compatibilité sans fil : Fonctionne avec les principaux émetteurs via adaptateurs MicroDot

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 5713055030537
		Données non contractuelles