


Defender OFFICE GREY RETAIL - Passage de câbles 4 canaux grispour bureau hauteur

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	AH-85160GREYR
-------	---------------

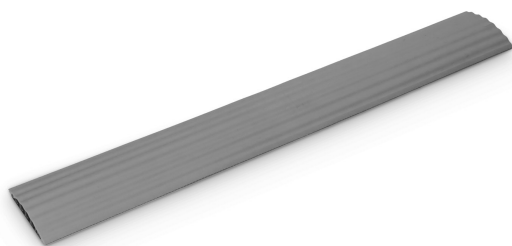

Defender OFFICE GREY RETAIL - Passage de câbles 4 canaux grispour bureau hauteur 2 cm

4 canaux mini ? la solution design d'intérieur

Disponible en noir, gris ou jaune, le système de protection des câbles Defender® OFFICE est une solution élégante pour un passage sécurisé des piétons dans les lieux de conférences, expositions, bâtiments publics, boutiques, centres commerciaux, salons professionnels et bureaux. Disposant d'une extrémité droite, d'un virage à 90° et de sorties de câble avec guides de découpe pour un ajustement de la longueur, de connecteurs en zigzag et de trous de fixation pour une fixation au sol, le système Defender® OFFICE permet un routage des câbles polyvalent permettant d'éviter les risques de chutes.

Emballage individuel, idéal pour la vente au détail

Passage de câbles antidérapant ultra plat, en polyuréthane recyclable pour une utilisation en intérieur

Connecteurs en zigzag, trous de fixation, guides de découpe pour un ajustement de la longueur

4 canaux : 2 canaux de chaque de 10 x 10 mm et 12 x 12 mm

Conforme aux directives du §3 A1 du décret relatif aux lieux de travail

Classe de protection incendie B2 (DIN 4102)

Résistant à l'huile, aux acides, aux solvants et à l'essence

Dimensions 86,5 x 12,5 x 2 cm ; masse de 1,2 kg

Protection des câbles et des personnes éprouvée



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne

Disponible en noir (article n° 85160), gris (article n° 85160GREY) et jaune (article n° 85160YE1)

Virages et sorties de câbles pour un passage des câbles protégé disponibles en tant qu'accessoires

Certifié TÜV SÜD

Général

Matériau

TPU (polyuréthane thermoplastique)

Structure de la surface

Abrasif

Couleur

Noir

Couleur du couvercle

Vert d'or

Charge maximale (sur 20 x 20 cm)

0,4 t

Charge par essieu

0,8 t

Résistance chimique

Essence

Résistance chimique

Huile



Résistance chimique
Solvants (contact à court terme)

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Plage de dureté (± 4 Shore A)
88 Shore A

Forme
Rond

Gaines de câbles

Quantité
4

Taille des canaux (L x H)
10 mm x 10 mm / 12 mm x 12 mm

Environnement

Conforme à TSCA
Oui

Conforme à CP65
Oui

Classe de protection contre l'incendie de DIN 4102-1
B2

Inflammabilité (UL 94)
HB



Inflammabilité (UL 94)
V-2

Température ambiante
-30 - 60 °C

Dimensions et poids

Longueur de l'objectif
865 mm

Largeur
125 mm

Hauteur
20 mm

Poids
1,25 kg

Packaging :

Dimensions produit :	125mm	Poids : 1Kg	EAN : 4069724187776
Données non contractuelles			