
PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Gravity TWB 431 T B - Embase carrée 14kg pour Totem avec insert M20 et perçage po

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	AH-GTWB431TB

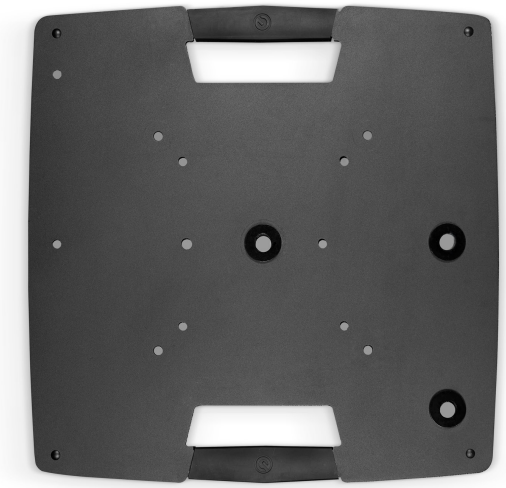

Gravity TWB 431 T B - Embase carrée 14kg pour Totem avec insert M20 et perçage pour structure 250 et 290

Gravity TWB 431 T B - Embase carrée 14kg pour Totem avec insert M20 et perçage pour structure 250 et 290

La Gravity TWB 431 T B est une embase carrée professionnelle en acier, conçue pour garantir une stabilité maximale dans les installations scéniques et événementielles. Issue de la série Touring, elle se distingue par sa robustesse, sa compatibilité avec diverses structures Alu pour créer un totem rapidement et sa grande souplesse d?utilisation. Son design fonctionnel, avec tampons protecteurs et poignées ergonomiques, en fait un allié incontournable pour les prestataires exigeants.

Caractéristiques Principales :

Structure en acier robuste offrant une stabilité exceptionnelle
Montage compatible avec les structures alu des séries monotube, echelle, triangle ou carrées en 250mm ou 290mm (demi manchons à ajouter en fonctionde la marque de la structure)
Trois inserts filetés M20 pour montage flexible des mâts d?enceinte, même décentrés
Conçue pour un usage polyvalent : base de totem ou séparateur pour flight cases Transflex
Tampons en feutre intégrés pour protéger les surfaces au sol
Poignées caoutchoutées pour un transport confortable et sécurisé

Spécifications Techniques :

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Charge maximale : 50 kg
Matériau : Acier avec revêtement en poudre
Couleur : Noir
Nombre de jonctions : 3
Type de poutrelle compatible : F21, F22, F23, F24, F31, F32, F33, F34
Filetage supérieur : M20
Dimensions : 563 x 563 x 15 mm (L x P x H)
Poids : 14 kg

Points Forts :

Grande stabilité mais nous conseillons de ne pas dépasser 2-3kg à 2m de hauteur
Utilisation ultra-polyvalente dans le domaine de l?événementiel et de la location
Protection optimale des surfaces avec des patins antirayures en feutre
Facilité de transport assurée par des poignées ergonomiques en caoutchouc
Flexibilité de montage pour répondre à toutes les configurations techniques

Packaging :			
Dimensions produit :	563mm	Poids : 14Kg	EAN : 4049521957840
			Données non contractuelles