


**LD Systems STINGER 8 G3 - Enceinte de sonorisation passive 2 voies bass reflex, bo**

## CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : AH-LDEB82G3

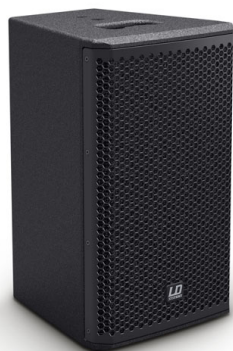

## LD Systems STINGER 8 G3 - Enceinte de sonorisation passive 2 voies bass reflex, boomer 8 pouces

Cette enceinte 2 voies ultra-professionnelle a été conçue et fabriquée pour assurer une fiabilité absolue dans le temps. Grâce à son coffret bass reflex multifonctions, l'enceinte convient aussi bien à une utilisation de type Full Range qu'en satellite ou en retour de scène, en configuration mobile ou en installation fixe. La Stinger® 8 G3 possède une puissance admissible en continu de 250 watts, et atteint un niveau maximal de pression sonore de 118 dB SPL. Son boomer 8 pouces, développé spécifiquement, et son tweeter BMS assurent une restitution descendant bas dans le grave et des aigus frais et naturels. Le guide d'ondes du tweeter a été développé en tenant compte des effets de bord (BEM), avec une simulation numérique du rayonnement et de la propagation de l'énergie sonore. Il réduit les réflexions sur le sol et le plafond, évite les lobes secondaires et permet d'obtenir une dispersion contrôlée et homogène. La Stinger® 8 G3 est conçue à toute épreuve. Son coffret bass reflex renforcé est fabriqué en contreplaqué de bouleau robuste, et sa finition Polyurea, extrêmement résistante, assure une stabilité et une longévité exceptionnelles. L'enceinte est équipée d'une grille frontale acier, d'un puits pour pied Dual-Tilt, de points d'accroche et de poignées ergonomiques. L'enceinte Stinger® 8 G3 constitue une solution de sonorisation professionnelle d'un prix attractif, et une vaste gamme d'accessoires permet son utilisation sur scène comme en installation fixe.

Enceinte de sonorisation passive 2 voies bass reflex

Puissance admissible 250 W RMS

Niveau maximal de pression sonore 118 dB SPL

Boomer OEM 8 pouces, tweeter BMS

Dispersion sonore homogène, grâce à un guide d'ondes optimisé BEM pour le tweeter

Coffret en multiplis de bouleau, finition Polyurea ultra-résistante



PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne  
05 82 950 710

Robuste grille frontale, pour protection optimale des transducteurs  
Puits d'enceinte 36 mm Dual Tilt, angles d'inclinaison 0° et 5°  
Gamme étendue d'accessoires intelligemment conçus, pour installation et transport

| Packaging :                       |       |              |                     |
|-----------------------------------|-------|--------------|---------------------|
| Dimensions produit :              | 270mm | Poids : 10Kg | EAN : 4049521206641 |
| <i>Données non contractuelles</i> |       |              |                     |