


Bloc de jonction Rail DIN 6mm²

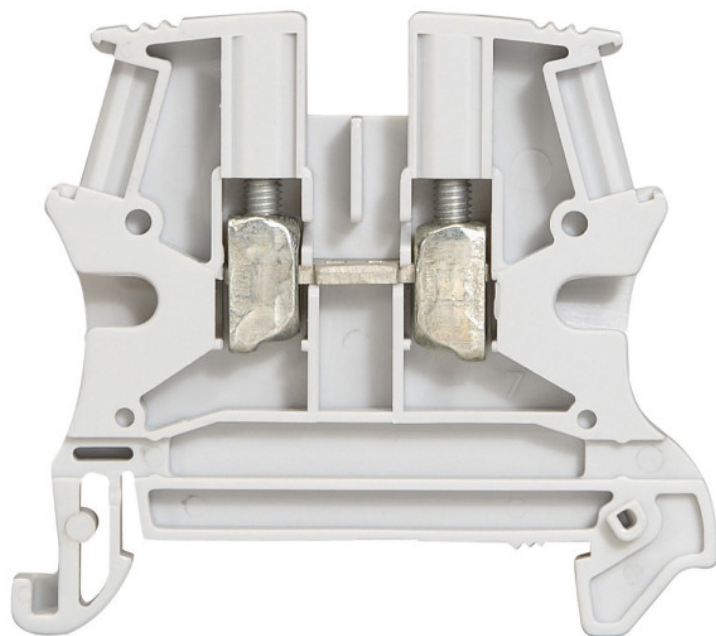

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	BLOCFONCTIONRAIL

Bloc de jonction Rail DIN 6mm²

BLOC DE JONCTION VIKING 3 À VIS

Ce bloc de jonction Viking3, de la marque Legrand, permet d'assurer la jonction électrique entre deux conducteurs. Il est muni de barrette en laiton surplombé d'une couche d'étain pour garantir une qualité de contact optimale. Ce bloc de jonction est également pourvu de vis et étrier en acier Zingué pour une excellente tenue mécanique. L'insertion et la jonction des conducteurs sont facilitées par la forme ergonomique de l'entrée. Il peut être utilisé que ce soit pour les conducteurs (en cuivre) souples ou rigides.

Les + du produit :

Permet d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides

Adapté aux rails symétriques prof. 15 mm, symétrique EN 60715 prof. 7,5 mm et 15 mm

Caractéristiques générales :

De passage

Permet d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs souples ou rigides 2 zones de peignes pour liaison équipotentielle alternée jusqu'au pas de 8 Pour rails prof. 15 mm, EN 60715 prof. 7,5 mm et 15 mm

Gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour circuits spécifiques (sécurité, protégés?)

Caractéristiques du produit :

1 jonction - 1 entrée / 1 sortie

Couleur : Gris

Section nominale : 4 mm²

Capacité Conducteur rigide : 0,25 à 6 mm²

Capacité Conducteur souple : 0,25 à 4 mm²

Pas : 6 mm

Packaging :			
Dimensions produit :	8mm X 50mm	Poids : 16g	EAN : 3414971431492
<i>Données non contractuelles</i>			