


TRIAC BTA 06 600B 600V 6A TO-220AB

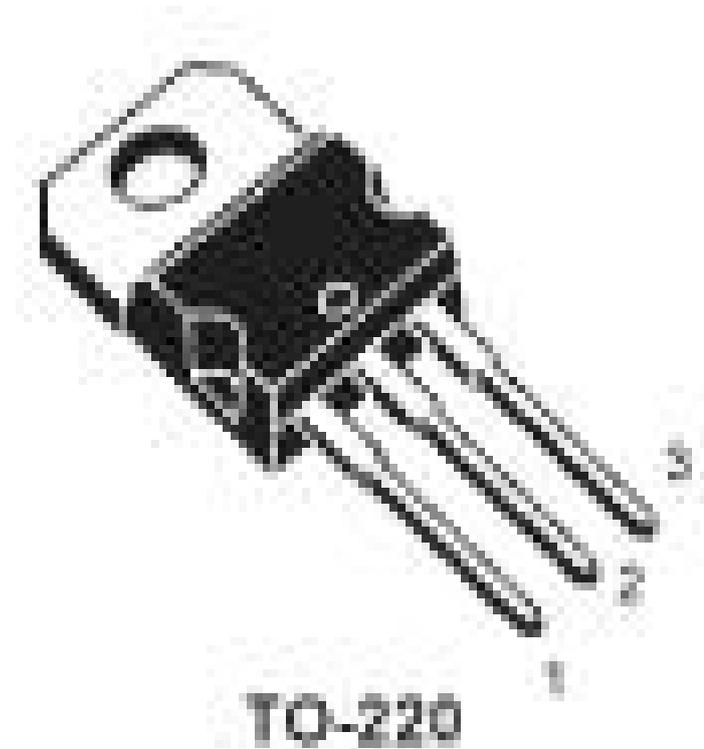

| | |
|------------------------------|-----------|
| CARACTERISTIQUES GENERALES : | |
| Réf : | BTA06400B |

TRIAC BTA 06 600B 600V 6A TO-220AB

Composant BTA06-400B remplacé par BTA06-600B

Triac 600V 6A

Tension Vdrm: 600V

Courant, It efficace: 6A

Type de boîtier de Triac: TO-220AB

Courant Max de déclenchement de Gate (QI), Igt: 50mA

Tension, Vgt: 1.5V

Pic de Puissance Pgm de porte logique: 1W

Courant Itsm (50Hz): 60A

Courant max. - Tenu (Ih): 50mA

Nombre de broches: 3Broche(s)

Température de fonctionnement max...: 125°C

| | | |
|----------------------|--|--|
| Packaging : | | |
| Dimensions produit : | | |

