


Condensateur PP métallisé 1 μ F 1UF 310V X2 Vishay

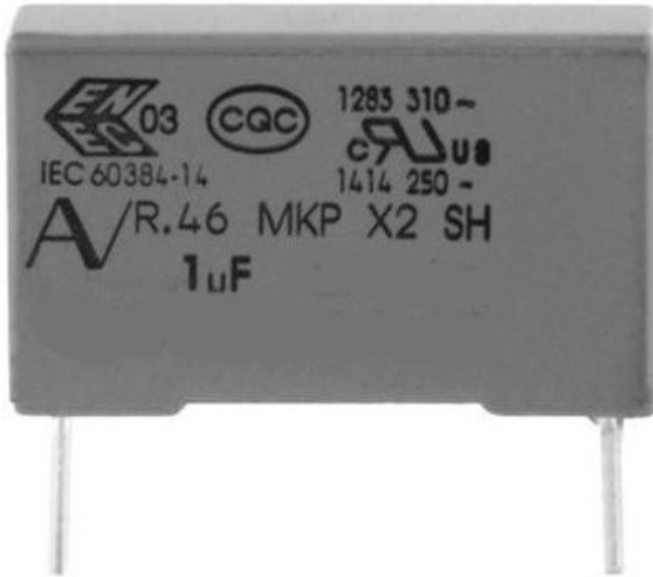

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	C1UF275VX2
Alimentation :	Secteur Français

Condensateur PP métallisé 1 μ F 1UF 310V X2 Vishay

Condensateur PP métallisé 1 μ F 1UF 310V X2 Vishay

Type de diélectrique : PP Métallisé
Boîtier de condensateur : Coffret Radial, 2 broches
Capacité : 1 μ F
Tolérance de capacité : \pm 20%
Classe de déparasitage : X2
Montage du condensateur : Traversant
Tension nominale X : 310VAC
Rapport dv/dt : 150V/ μ s
Humidité : GRADE II (Condition Test A)
Pas : 22.5mm
Température d'utilisation min : -55°C
Température de fonctionnement max.. : 110°C
Gamme de produit : MKP339
Qualification : AEC-Q200

Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles