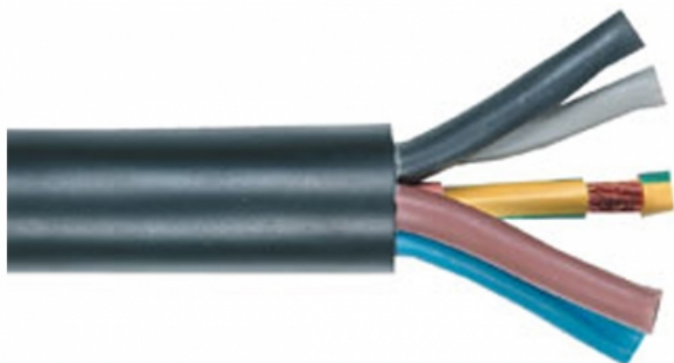


**Cable HO7RN-F 5G10 extra souple 5X10mm<sup>2</sup> prix au m**

## CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : CBL5X10-1M

Cable HO7RN-F 5G10 extra souple 5X10mm<sup>2</sup> prix au mCâble HO7 RN-F 5G10 mm<sup>2</sup>

Ce câble est vendu à la coupe, comme tous les produits personnalisés il n'est ni repris ni échangé  
Stocké en couronne de 50m donc longueur max de la coupe 50m.

Ce câble est composé de 5 conducteurs en cuivre multibrins dans une gaine élastomère prévus pour les milieux industriels contraignants.

Ce type de câble est obligatoire dans l'organisation d'événements en extérieur accueillant du public.

Caractéristiques :

- 5 conducteurs 10mm<sup>2</sup> cuivre classe 5 IEC 60228
- diamètre du conducteur 3.57mm
- Vert/jaune + bleu + marron + gris + noir
- isolation élastomère E14 HD22.1S4
- température -25° à 60°c
- résistance au feu NF C 32-070 catégorie C2
- Tension nominale 450 / 750V
- diamètre extérieur : 22,9 à 29,1 mm
- intensité maximale recommandée 63A sur 30m, 32A sur 60m, 20A sur 90m

Packaging :

# PROZIC<sup>COM</sup>



PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne

Dimensions produit :

1000mm X Ø 30mm

Poids : 1Kg

05 82 950 710

*Données non contractuelles*