


**Cable HO7RN-F 5G4 extra souple 5X4mm<sup>2</sup> prix au mètre**

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	CBL5X4-1M

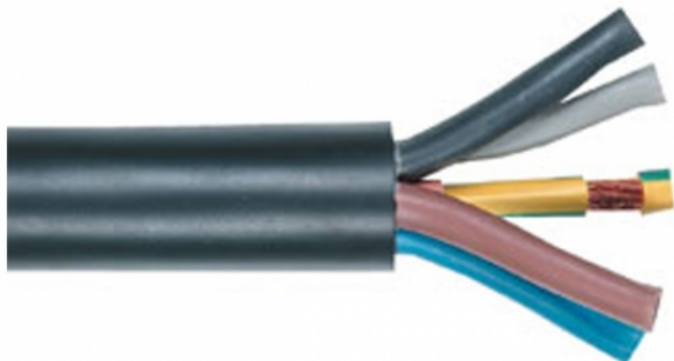

Cable HO7RN-F 5G4 extra souple 5X4mm<sup>2</sup> prix au mètre

Câble HO7 RN-F 5G4 mm2

Câble stocké en touret de 500m : longueur maximum à la coupe 500m.

Ce câble est vendu à la coupe, comme tous les produits personnalisés il n'est ni repris ni échangé

Ce câble est composé de 5 conducteurs en cuivre multibrins dans une gaine élastomère prévus pour les milieux industriels contraignants.

Ce type de câble est obligatoire dans l'organisation d'événements en extérieur accueillant du public.

Caractéristiques :

- 5 conducteurs 4mm<sup>2</sup> cuivre classe 5 IEC 60228
- diamètre du conducteur 2.26mm
- Vert/jaune + bleu + marron + gris + noir
- isolation élastomère E14 HD22.1S4
- température -25° à 60°c
- résistance au feu NF C 32-070 catégorie C2
- Tension nominale 450 / 750V
- diamètre extérieur : 15.6 à 19.9 mm
- intensité maximale recommandée 32A sur 15m, 20A sur 30m, 16A sur 150m

Packaging :

Dimensions produit :	Ø 20mm	Poids : 485g	EAN : 100
<i>Données non contractuelles</i>			