


**Cable HO7RN-F 5G6 extra souple 5X6mm<sup>2</sup> prix au mètre**

**CARACTERISTIQUES GENERALES :**

Réf : CBL5X6-1M

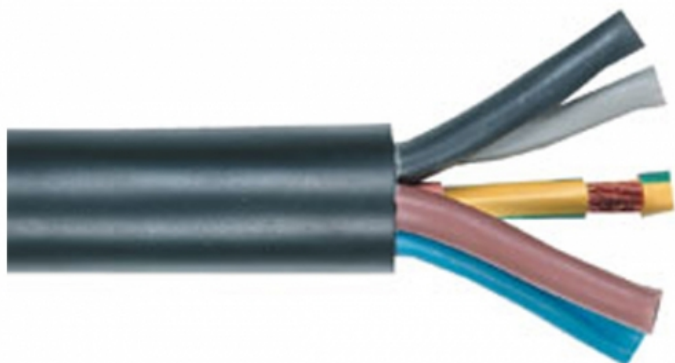

**Cable HO7RN-F 5G6 extra souple 5X6mm<sup>2</sup> prix au mètre**

Câble HO7 RN-F 5G6 mm<sup>2</sup> Câble stocké en touret de 50m : longueur maximum à la coupe 50m. Ce câble est composé de 5 conducteurs en cuivre multibrins dans une gaine élastomère prévus pour les milieux industriels contraignants. Ce type de câble est obligatoire dans l'organisation d'événements en extérieur accueillant du public. Caractéristiques : - 5 conducteurs 6mm<sup>2</sup> cuivre classe 5 IEC 60228 - diamètre du conducteur 2.76mm - Vert/jaune + bleu + marron + gris + noir - isolation élastomère EI4 HD22.1S4 - température -25° à 60°c - résistance au feu NF C 32-070 catégorie C2 - Tension nominale 450 / 750V - diamètre extérieur : 19 mm - intensité maximale recommandée 32A sur 30m, 20A sur 60m, 16A sur 90m

**Packaging :**

Dimensions produit :

Poids : 880g

*Données non contractuelles*