


**structure double alu en T duratruss DT-32/2-T36V-T 3 départs avec kit de jonction**

**CARACTERISTIQUES GENERALES :**

Réf : DT32-2-T36V-T

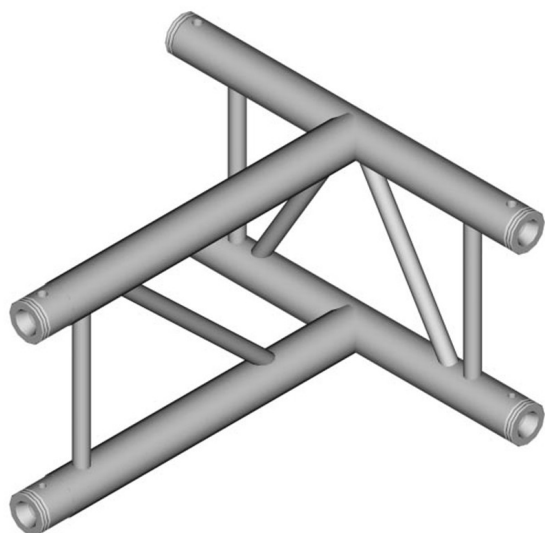

500mm-500mm

structure double alu en T duratruss DT-32/2-T36V-T 3 départs avec kit de jonction

La série DT32 est une déclinaison des structures en 290 classique mais sous forme d'échelle. La capacité de charge élevée et la construction légère sont des points forts cette série 29cm.

Pour un montage rapide et sans stress, la série DT est équipé de coupleurs rapides coniques de taille standard. Les tubes en 50mm sont de haute qualité en aluminium, ils ont une épaisseur de paroi de 2 mm. Les renforts ont un diamètre de 20 mm ainsi qu'une épaisseur de paroi de 2 mm.

spécifications:

- Longueur des barres : 50cm X 50cm
- Fabrication Européenne
- Diamètre du tube principal: 50mm
- Epaisseur tube principal: 2mm
- Diamètre de contreventement: 20mm
- Mur de contreventement épaisseur: 2mm
- Alliage: EN-AW 6082 T6 (AlMgSi1)
- Raccordement: raccords coniques avec un boulon et attelle
- La livraison comprend: 4 connecteurs coniques, 8 goupilles, 8 bêta
- Produit DIN selon 4112, DIN 4113-1

Packaging :

Dimensions produit : 500mm X 500mm

Poids : 2Kg

*Données non contractuelles*