PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

DT34/3-200 Duratruss - Structure Alu Carré renforcée 290 mm longueur 2m

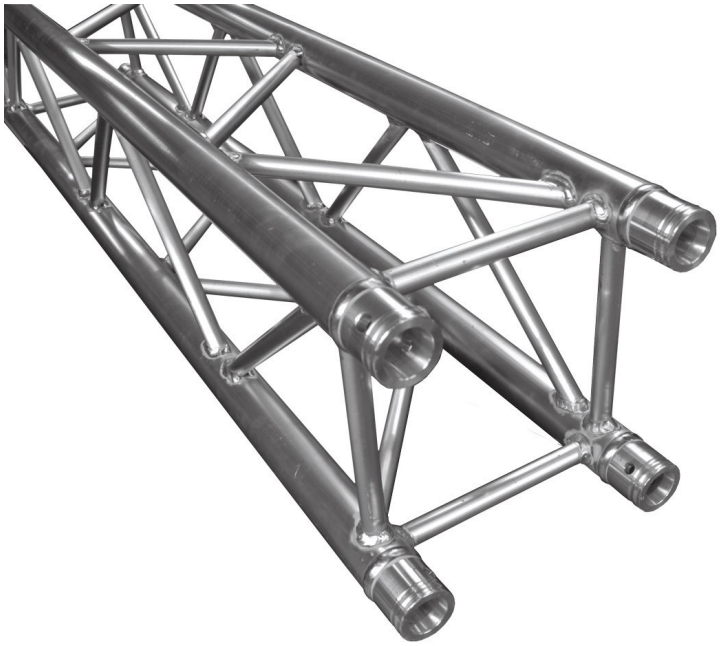

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	DT34-3-200

DT34/3-200 Duratruss - Structure Alu Carré renforcée 290 mm longueur 2m

DT34/3-200 Duratruss - Structure Alu Carré renforcée 290 mm longueur 2m

Le système DuraTruss DT34/3-200 est une structure en aluminium à 4 points, conçue pour une installation rapide et fiable grâce à ses connecteurs coniques, boulons et goupilles de verrouillage. Ce système permet une fermeture robuste avec le tube principal et facilite les montages fréquents. Les tubes principaux en aluminium de 50 mm avec une épaisseur de paroi de 3 mm assurent un excellent rapport résistance/poids. Les entretoises de 20 mm de diamètre avec une paroi de 2 mm renforcent la structure pour des performances optimales.

Caractéristiques Principales :

Tubes principaux en aluminium de 50 mm de diamètre et 3 mm d'épaisseur pour une grande robustesse
Système de connexion rapide avec connecteurs coniques, boulons et goupilles pour un montage aisé
Entretoises de 20 mm de diamètre et 2 mm d'épaisseur
Compatibilité avec les systèmes les plus courants sur le marché
Production Européenne, certifiée TÜV pour une qualité supérieure
Système évolutif avec des extensions disponibles : angles, coins, branches en T, etc.

Spécifications Techniques :

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Tubes principaux : 50 x 3 mm
Entretoises : 20 x 2 mm
Alliage : EN-AW 6082 T6 (AlMgSi1)
Normes de fabrication : DIN 4112, DIN 4113-1
Système de couplage : Connecteur conique avec boulon et goupille de verrouillage

Dimensions et Poids :

Longueur : 2000 mm (sans connecteur)
Largeur : 290 mm
Hauteur : 290 mm
Poids : 13,7 kg

Points Forts :

Aluminium de haute qualité : Tubes principaux de 50 mm de diamètre, légers mais robustes
Installation simple et rapide grâce au système de connexion conique
Poids réduit facilitant le transport et le montage
Solution polyvalente pour la construction de stands d'exposition et la technologie événementielle
Gain de place lors du transport et du stockage

Livré avec un set de connecteurs comprenant : 4 connecteurs coniques, 8 boulons et 8 goupilles de verrouillage.

Packaging :			
Dimensions produit :	290mm X 2000mm	Poids : 14Kg	
			Données non contractuelles