


Structure Carré 290mm Duratruss DT34-C23-L135 Angle 135°

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	DT34-C23-L135
Ouverture faisceau :	135°

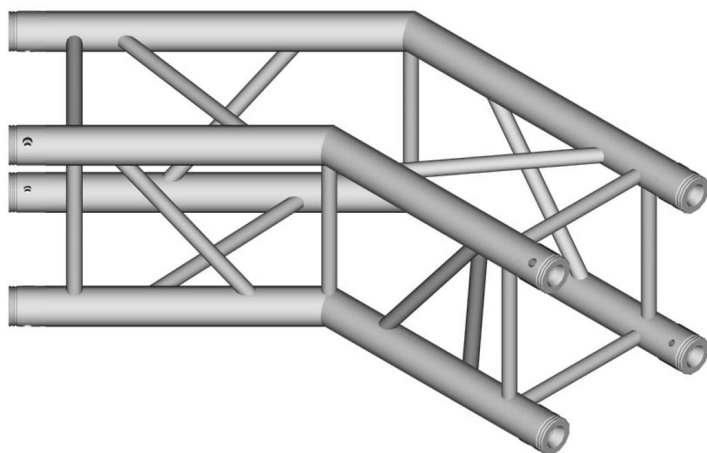

500mm-500mm-135°

Structure Carré 290mm Duratruss DT34-C23-L135 Angle 135°

Structure Carré 290mm Duratruss DT34-C23-L135 Angle 135°

- Longueur chaque départ: 50cm
- Ange 135°
- Diamètre du tube principal: 50mm
- Épaisseur tube principal: 2mm
- Diamètre de contreventement: 20mm
- Mur de contreventement épaisseur: 2mm
- Alliage: EN-AW 6082 T6 (AlMgSi1)
- Raccordement: raccords coniques avec un boulon et attelle
- La livraison comprend: 4 connecteurs coniques, 8 boulons, 8 attelles
- Produit DIN selon 4112, DIN 4113-1

La série DT34 est l'un des systèmes de Truss les plus vendus en général. La capacité de charge élevée et la construction légère sont des points en plus pour cette série 29cm.

Pour un rapide et sans stress accumulation, la série DT est équipé de coupleurs rapides coniques de taille standard. Les 50mm tubes sont de haute qualité en aluminium et montrent une épaisseur de paroi de 2 mm. Le contreventement ont un diamètre de 20 mm et également l'épaisseur de paroi de 2 mm.

Packaging :

Dimensions produit :

