


structure alu carrée duratruss DT-34 3 départs en T de 90° avec manchons

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	DT34-T35-T
Ouverture faisceau :	90°

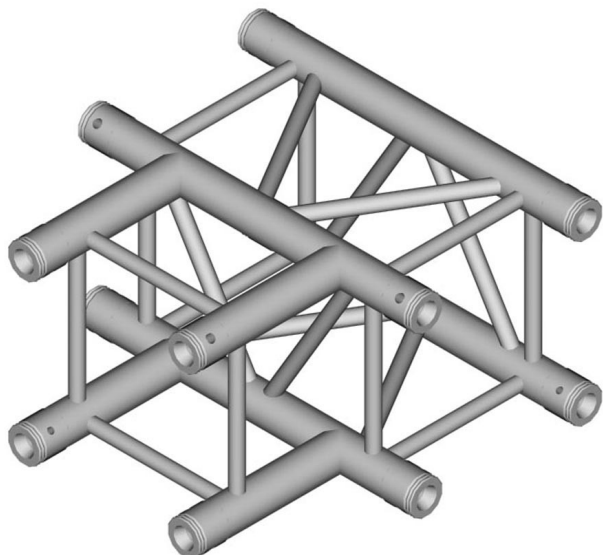

500mm-500mm

structure alu carrée duratruss DT-34 3 départs en T de 90° avec manchons

La série DT34 est l'un des systèmes de Truss les plus vendus en général. La capacité de charge élevée et la construction légère sont des points en plus pour cette série 29cm.

Pour un rapide et sans stress accumulation, la série DT est équipé de coupleurs rapides coniques de taille standard. Les 50mm tubes sont de haute qualité en aluminium et montrent une épaisseur de paroi de 2 mm. Le contreventement ont un diamètre de 20 mm et également l'épaisseur de paroi de 2 mm.

spécifications:

- Diamètre du tube principal: 50mm
- Epaisseur tube principal: 2mm
- Diamètre de contreventement: 20mm
- Mur de contreventement épaisseur: 2mm
- Alliage: EN-AW 6082 T6 (AlMgSi1)
- Raccordement: raccords coniques avec un boulon et attelle
- La livraison comprend: 8 connecteurs coniques, 16, 16 boulons attelles
- Produit DIN selon 4112, DIN 4113-1

Packaging :

Dimensions produit : 500mm X 710mm

Poids : 5Kg

Données non contractuelles