


EW-D MKE Essential (R1-6) Sennheiser - Pack sans fil emetteur pocket et base avec micro

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : EW-D-MKE-E-R1-6

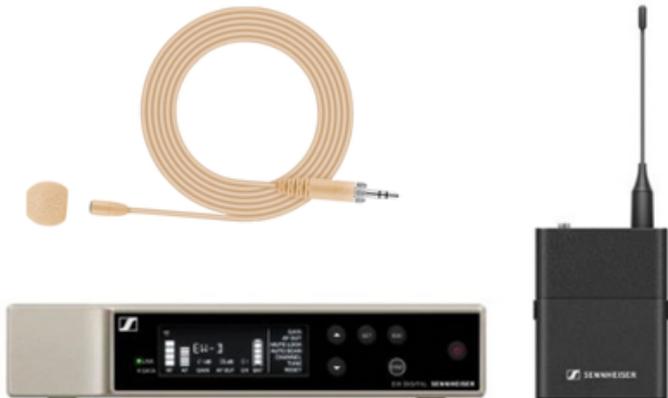

EW-D MKE Essential (R1-6) Sennheiser - Pack sans fil emetteur pocket et base avec micro cravate beige

Pack EW-D SK BASE SET (R1-6) Sennheiser + Microphone Sennheiser MKE Essential Omni

Ce pack complet allie la puissance du système sans fil EW-D SK BASE SET (R1-6) et la qualité sonore du microphone MKE Essential Omni de Sennheiser. Conçu pour offrir une expérience audio supérieure, ce duo garantit une transmission fiable, une flexibilité de fréquences et une reproduction sonore fidèle pour les performances en direct et les productions scéniques.

EW-D SK BASE SET (R1-6) Sennheiser

Caractéristiques Principales :

Transmission numérique en UHF : Améliore la portée, la fiabilité et la possibilité de mise à l'échelle.

Fréquences : R1-6 520 - 576 MHz 100% compatible norme française.

Application Smart Assist : Connexion via Bluetooth Low Energy pour un réglage et une opération à distance simplifiés.

Auto scan : Crée des connexions fiables rapidement et sans effort.

Plage dynamique de 134 dB : Élimine le besoin d'ajustement de sensibilité, préservant chaque détail sonore.

Élimination de l'intermodulation : Espacement équidistant des canaux de 600 kHz pour une meilleure gestion des fréquences.

56 MHz de bande passante : Jusqu'à 90 canaux en simultané pour des configurations larges.

2 240 fréquences sélectionnables : Permet un réglage fin pour des performances optimales.



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne

Autonomie prolongée : Jusqu'à 12 heures avec la batterie lithium-ion (vendue séparément) ou 8 heures avec 2 piles AA fournies.

Spécifications Techniques :

Dimensions : 212 x 44 x 189 mm (émetteur), 63 x 80 x 20 mm (sans antenne).
Distorsion harmonique totale (THD) : ? -60 dB pour 1 kHz @ -3 dBfs niveau d'entrée.
Poids : Environ 1000 g (sans antennes ni alimentation), environ 120 g (émetteur).
Consommation électrique : < 300 mA.
Plage de tension d'entrée : 2.0 - 4.35 V pour l'émetteur, 11 - 13 V ? pour la base.
Température de fonctionnement : -10 °C à +55 °C.
Puissance de transmission : BLE jusqu'à 10 mW EIRP ; lien audio 10 mW ; ERP jusqu'à 12 mW.
Humidité relative de fonctionnement : 5 - 95 % (non condensant).
Réponse en fréquence audio : 20 Hz - 20 kHz (-3 dB) @ 3 dBfs.
Niveau de sortie audio : Maximum 18 dBu.
Alimentation : 2 piles AA de 1,5 V (alcalines) ou batterie rechargeable BA 70.

Microphone Sennheiser MKE Essential Omni

Caractéristiques Principales :

Capsule KE 4 : Dérivée du MKE 2, célèbre à Broadway, offrant un son clair et précis.
Haute résistance aux niveaux de pression acoustique : Jusqu'à 140 dB SPL sans distorsion.
Protection contre l'humidité : Membrane brevetée "Umbrella" pour résister à la sueur et à l'humidité.
Accessoires polyvalents : Livré avec attache micro, bonnette, et supports pour fixation discrète.
Connexion sans fil : Compatible avec les systèmes sans fil, idéal pour la scène et les performances en mouvement.

Spécifications Techniques :

Type : Omnidirectionnel.
Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz.
Niveau de pression acoustique max : 140 dB.
Impédance nominale : 1000 ohms.
Longueur du câble : 1,6 m.
Dimensions : Longueur 225 mm, largeur 135 mm, hauteur 0,2 mm.
Poids : 16 g.
Couleur : Beige.

Points Forts :



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne

Transmission fiable et sans interférences grâce à la technologie numérique UHF sur 205SK, offrant une grande qualité de signal.

Qualité sonore professionnelle avec le MKE Essential Omni, reproduisant des voix chaudes et précises, même en conditions exigeantes.

Facilité d'utilisation avec l'application Smart Assist et la connectivité Bluetooth du EW-D SK.

Adaptabilité parfaite pour les performances scéniques et les installations diverses, avec des accessoires complets et une discrétion maximale.

Autonomie étendue et fiabilité sur scène, idéal pour les événements et productions de longue durée.

Packaging :		
Dimensions produit :		
<i>Données non contractuelles</i>		