


## Fusible à souder 5A Temporisé Radial TE5

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	FUST5ATRAD
Alimentation :	Secteur Français

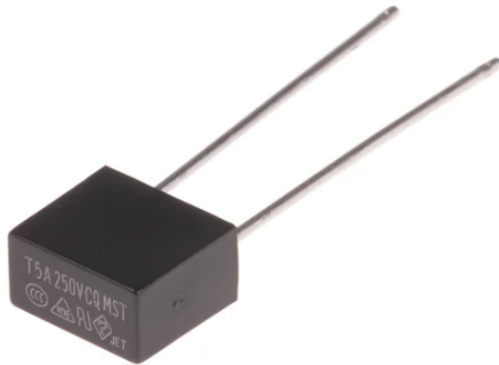

Fusible à souder 5A Temporisé Radial TE5

Fusible à souder 5A Temporisé Radial TE5

Gamme de courant : 5A  
 Orientation des fils : Radiale  
 Plage de tension : 250V  
 Vitesse de fusion : T  
 Matériau du corps : Thermoplastique  
 Longueur du corps : 8.35mm  
 Largeur du corps : 4.3mm  
 Hauteur du corps : 7.7mm  
 Longueur de fil : 4.3 mm, 22 mm  
 Pas du fil : 5.08mm  
 Pouvoir de coupure : 50 A @ 250 V c.a.  
 Température minimum de fonctionnement : -55°C  
 Température maximum de fonctionnement : +125°C  
 Diamètre de fil : 0.62mm

	Packaging :
Dimensions produit :	

