


## Fusible à souder 5A Temporisé Radial TE5

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	FUST5ATRAD
Alimentation :	Secteur Français

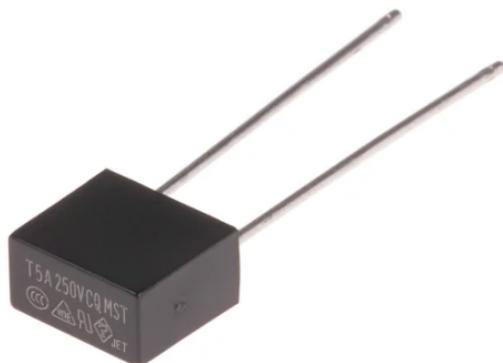

Fusible à souder 5A Temporisé Radial TE5

Fusible à souder 5A Temporisé Radial TE5

Gamme de courant : 5A  
Orientation des fils : Radiale  
Plage de tension : 250V  
Vitesse de fusion : T  
Matériau du corps : Thermoplastique  
Longueur du corps : 8.35mm  
Largeur du corps : 4.3mm  
Hauteur du corps : 7.7mm  
Longueur de fil : 4.3 mm, 22 mm  
Pas du fil : 5.08mm  
Pouvoir de coupure : 50 A @ 250 V c.a.  
Température minimum de fonctionnement : -55°C  
Température maximum de fonctionnement : +125°C  
Diamètre de fil : 0.62mm

Packaging :	
Dimensions produit :	

