


Enceinte d'installation LD SYSTEMS SAT 62 A G2 6,5" amplifiée

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	LD-SAT62AG2

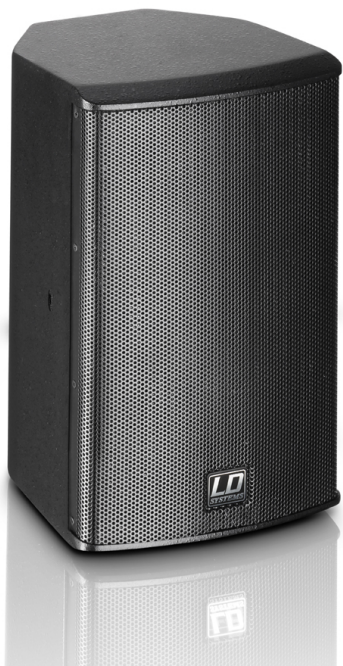

Enceinte d'installation LD SYSTEMS SAT 62 A G2 6,5" amplifiée

L'enceinte LD Systems SAT62AG2 est la version active du modèle SAT62G2.

Cette enceinte compacte 2 voies est destinée non seulement aux applications en installation fixe, mais s'utilise aussi comme moniteur de proximité en home studio ou dans d'autres applications de sonorisation.

Son coffret Bass reflex héberge un boomer spécifique de 6,5" (165 mm) et un tweeter à dôme souple de 1" (25 mm) chargé par un guide d'ondes, alimentés par un amplificateur travaillant en Classe AB d'une puissance nominale de 50 W.

Ces transducteurs sont protégés de toute surcharge. L'entrée du signal audio s'effectue sur connecteur Combo (mixte XLR/jack) ; un connecteur XLR assure le renvoi du signal.

La restitution est très équilibrée grâce à une bande passante s'étendant de 55 Hz à 20 kHz. Le niveau maximal de pression sonore de 108 dB SPL assure une dynamique étendue. La SAT62AG2 possède un mode d'économie d'énergie commutable, qui la place automatiquement en veille (Standby) au bout de 3 minutes d'absence de signal audio en entrée.

Le coffret de la SAT62AG2 est en MDF (panneau de particules) d'épaisseur 12 mm, et reçoit une finition peinte structurée résistante, disponible en blanc ou en noir. Il est équipé de points d'accroche filetés M6. L'arceau de montage inclus autorise de nombreuses possibilités de fixation ; un support articulé sur rotule universel est disponible en option.

Packaging :			
Dimensions produit :	200mm X 243mm	Poids : 6Kg	EAN : 4049521154737
<i>Données non contractuelles</i>			