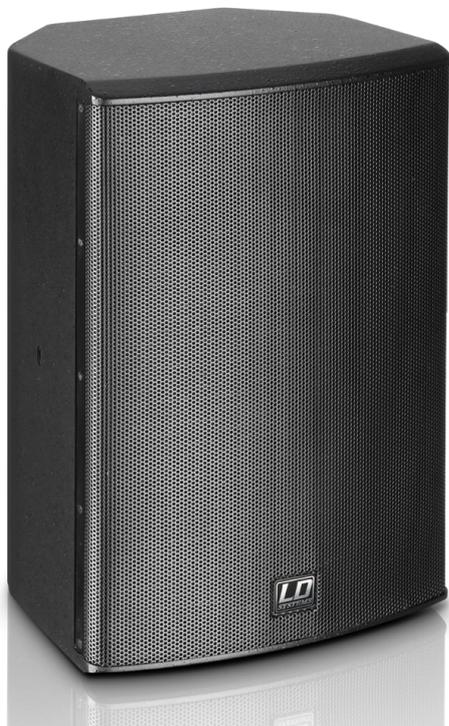


Enceinte d'installation LD SYSTEMS SAT82G2 8" passive 480W

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	LD-SAT82

Enceinte d'installation LD SYSTEMS SAT82G2 8" passive 480W

L'enceinte acoustique LD Systems SAT82G2 est un modèle 3 voies compact, d'une grande fiabilité, conçue pour les applications d'installation fixe exigeantes. Elle s'intègre avec discrétion dans pratiquement n'importe quel décor, y compris en environnement domestique.

Son coffret bass reflex héberge un boomer spécifique de 8" (200 mm) et un tweeter de 1" (25 mm) chargé par guide d'ondes. La SAT82G2 assure une restitution équilibrée et dynamique, grâce à une réponse en fréquence s'étendant de 50 Hz à 20 kHz, avec un angle de dispersion de 60°, et son niveau maximal de pression sonore est de 114 dB SPL. La puissance crête de la LD SAT82G2 est de 480 W.

Le coffret robuste est en MDF (panneau de particules) d'épaisseur 12 mm, d'une finition peinte structurée résistante, disponible en blanc ou en noir. Ses points d'accroche M6 et l'arceau de montage inclus assurent de nombreuses possibilités de fixation ; un support articulé sur rotule universel est disponible en option. Le branchement à l'amplificateur s'effectue par bornier à ressort.

Caractéristiques techniques:

Model Name: LDSAT82G2

Type: Bass Reflex

Components:

Woofer: 8" Custom Made

Compression Driver: 1" Custom Made



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Dispersion: 60° x 60°
Power Capacity (Cont./Peak): 120 W / 480 W
Frequency Range: 50 Hz - 20 kHz
SPL (1 W / 1 m): 93 dB
Max SPL: 114 dB
Impedance: 8 ohms
Connectors: Input: Clamp - type
Cabinet Material: 15 mm MDF
Cabinet Surface: Painting
Dimensions (W x H x D): 274 x 410 x 243 mm
Features: M6 rigging / mounting points, mounting bracket

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 4049521154690
<i>Données non contractuelles</i>		