


**Module à LED étanche en forme de T 3 LED 5050**

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| <b>CARACTERISTIQUES GENERALES :</b> |         |
| Réf :                               | RUBLEDT |

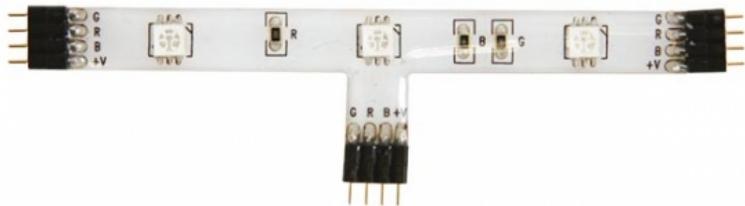

Module à LED étanche en forme de T 3 LED 5050

Couleur: rouge-bleu-vert

Couleur CI: blanc

Longueur d'onde: rouge: 616~631nm, vert: 525~535nm, bleu: 465~475nm

Intensité: rouge: 600mcd, vert: 1150mcd, bleu: 400mcd

Consommation: 680mW (rouge 240mW, bleu 230mW, vert 210mW)

Courant: 56mA (rouge 20mA, vert 19mA, bleu 17mA)

Angle de vue: 120°

Dimensions: 10,5cm x 10mm

Pas: 33mm

Alimentation: 12VCC

Poids: 15g

|                      |             |                                   |
|----------------------|-------------|-----------------------------------|
| Packaging :          |             |                                   |
| Dimensions produit : | Poids : 15g | <i>Données non contractuelles</i> |