


Diode cms ultrafast redressement DFLU1400 -7 DI123

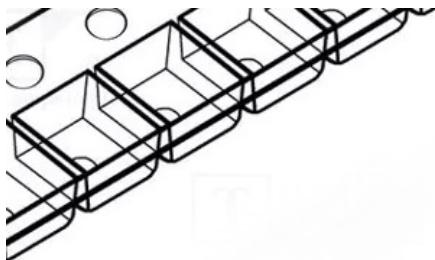

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	SAVDFLU1400
Alimentation :	Secteur Français

Diode cms ultrafast redressement DFLU1400 -7 DI123

Fabricant : DIODES INCORPORATED

Type de diode : redresseuse

Montage : SMD

Tension inverse max. : 0,4kV

Courant de conduction : 1A

Temps d'attente : 25ns

Construction de semi-conducteur : diode simple

Caractéristiques des éléments semi-conducteurs : commutation très rapide

Capacité : 14pF

Boîtier : PowerDI®123

Tension de conduction max. : 1,25V

Courant impulsif max. : 30A

Packaging :		
Dimensions produit :		
<i>Données non contractuelles</i>		