


## Fusible rapide 2A à souder CMS 1206

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	SAVFUS2ACMS

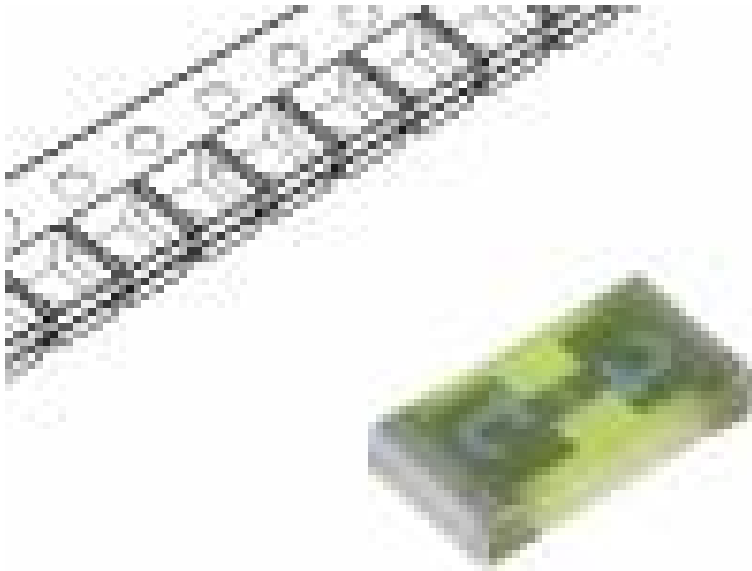

Fusible rapide 2A à souder CMS 1206

Fusible rapide 2A à souder CMS 1206

Produit: Surface Mount Fuse  
Type de fusible: Fast Blow  
Courant nominal: 2 A  
Tension de fonctionnement CA: 63 VAC  
Tension de voltage CC: 63 VDC  
Interruption de la capacité nominale: 50 A at 63 VDC  
Taille/Groupe des fusibles: 1206 (3216 metric)  
Température de fonctionnement min.: - 55 C  
Température de fonctionnement max.: + 90 C  
Résistance: 30 mOhms  
Hauteur: 0.584 mm  
Longueur: 3.18 mm  
Type: Fast-Acting Surface Mount Fuse  
Largeur: 1.524 mm

# PROZIC<sup>COM</sup>



Marque: Littelfuse

PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne  
05 82 950 710

Packaging :		
Dimensions produit :		
<i>Données non contractuelles</i>		