


## Afficheur et Enregistreur de pression autonome avec micro Audiopole pour prestation

### CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : SPLDISPLAY-REC-PRES

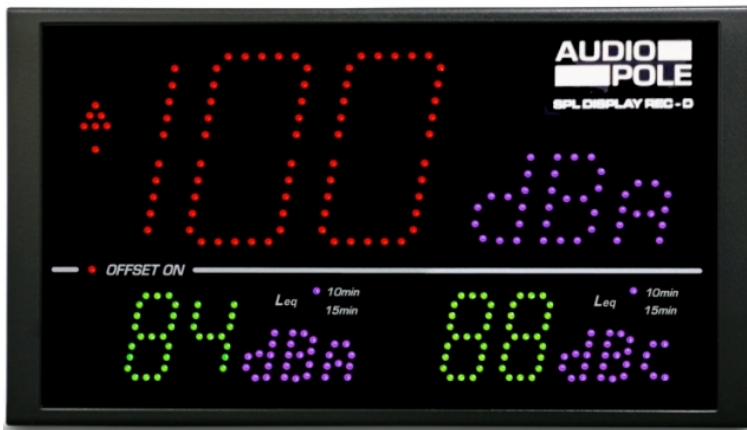

Afficheur et Enregistreur de pression autonome avec micro Audiopole pour prestation conforme au décret du 7 Août 2017

Le AU-SPL-DIS-REC-DP est un pack prêt à l'emploi pour les prestations live conforme à l'article R.1336-1-II-3° du décret n°2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés pour la partie concernant l'affichage des niveaux sonores. Il est aussi conforme à l'article R.1336-1-II-2° du même décret pour l'enregistrement des niveaux sonores.

- Il comprend l'afficheur multi-couleur enregistreur de pression acoustique SPL-DISPLAY-2 et le capteur SPL-CAP-DP avec pince micro.

- Il embarque un serveur web, sa configuration se fait avec un ordinateur Mac ou PC, depuis n'importe quel navigateur, sans avoir à télécharger un ou des logiciels spécifiques. L'affichage des niveaux sur la page web peut être utilisé pour l'affichage sur écrans géants. Il peut envoyer des alertes par E-Mail.

- Enregistrement des événements et historique : toutes actions, réglages, modifications et niveaux sont enregistrés dans la mémoire consultable et récupérable dans un fichier. Vous pouvez l'exporter par la connexion Web ou par clé USB. Les données sont disponibles aux formats texte, CSV (Excel, Numbers) ou HTML (graphiques).

- La mémoire permet de conserver les données 24 H sur 24, 7 jours sur 7 sur plus de six mois.

- Le AU-SPL-DIS-REC-DP est doté d'un triple affichage:

? Affichage central : pondération A ou C : choix du leq 1s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 60 min ou LpcCmax 1 min .

? Affichage bas gauche : Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A sur 10 ou 15 min. LAeq 10 ou 15 minutes.

? Affichage bas droit : Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré C sur 10 ou 15 min. LCeq 10 ou 15 minutes.

- Pour le déclenchement d'alarme ou signalisation extérieure, le AU-SPL-DIS-REC-DP est équipé de deux sorties GPO sur RJ45. Choix pour chaque GPO de la pondération A ou C et du Leq 1 s, 1 min ou 15 min.

Afin d'apporter un support fiable au suivi des niveaux sonores, cet afficheur a la particularité de pouvoir changer de couleur suivant des seuils définis au préalable. Chacune des 3 valeurs ainsi que les 3 unités affichées peuvent être configurées selon votre volonté grâce à une large palette de couleurs utilisable à partir du serveur WEB.

Packaging :			
Dimensions produit :	265mm X 150mm	Poids : 1Kg	EAN : 3760091811080
<i>Données non contractuelles</i>			