


HPL510 II C5 module led DMX RDM de remplacement pour ETC Source4 RGBWA

| CARACTERISTIQUES GENERALES : | |
|------------------------------|------------------|
| Réf : | HPL510 |
| Alimentation : | Secteur Français |

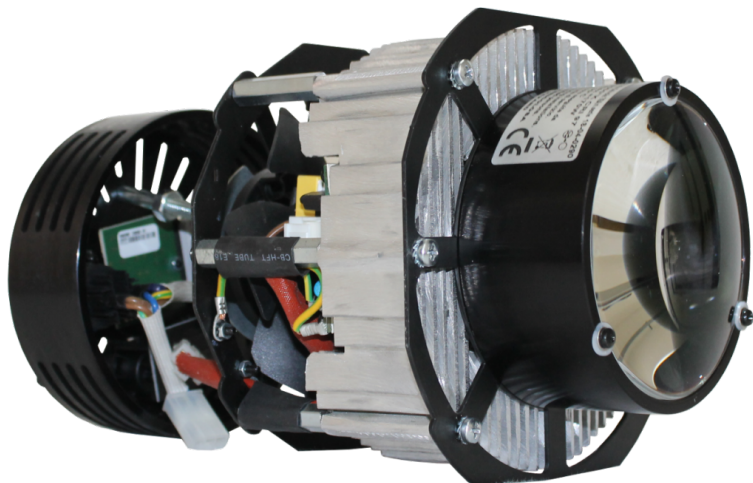

HPL510 II C5 module led DMX RDM de remplacement pour ETC Source4 RGBWA

- installation facile (5 à 7 minutes)
- Flicker free (pas de scintillement en captation)
- Consommation 170W
- Gradation 8-16 bits
- Durée de vie 50.000h
- Ventilation réglable très faible bruit
- Protection température

| Packaging : | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Dimensions produit : | | |
| <i>Données non contractuelles</i> | | |