


HPLED II C6 module led DMX RDM de remplacement pour ETC Source4 RGBACL

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	HPL550
Alimentation :	Secteur Français

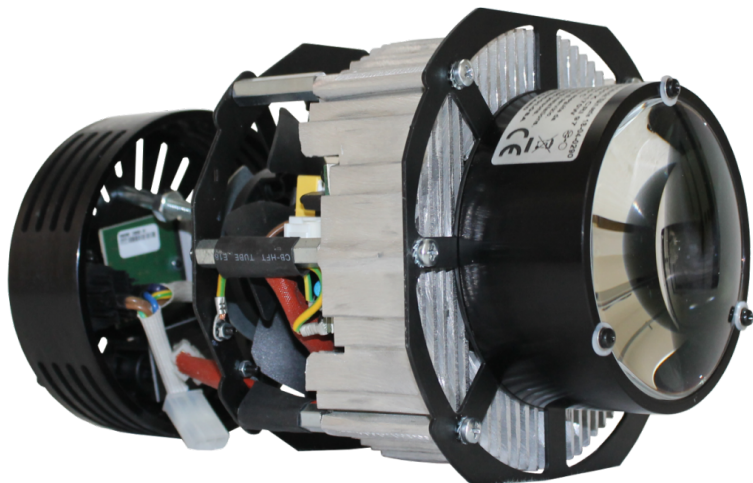

HPLED II C6 module led DMX RDM de remplacement pour ETC Source4 RGBACL

- installation facile (5 à 7 minutes)
- Module RGBACL (rouge vert bleu ambre Cyan lime)
- Flicker free (pas de scintillement en captation)
- Consommation 170W
- Gradation 8-16 bits
- Durée de vie 50.000h
- Ventilation réglable très faible bruit
- Protection température

Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles