


Repartiteur mmonobloc à barrette étagé tétrapolaire 125A 6 modules

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : REPMODTETRA

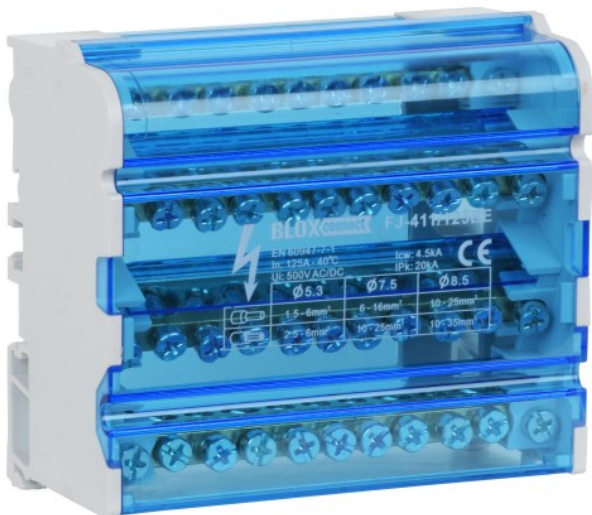

Repartiteur mmonobloc à barrette étagé tétrapolaire 125A 6 modules

Repartiteur mmonobloc à barrette étagé tétrapolaire 125A 6 modules

Déscriptif :

- Trois diamètres de câbles flexibles et rigides utilisables :
- Ø5.3, 7.5 et 8.5mm
- 7 bornes Ø5.3mm : flexible 1.5 - 6mm², rigide 2.5 - 6mm²
- 2 bornes Ø7.5mm : flexible. 6 - 16mm², rigide 10 - 25mm²
- 2 bornes Ø8.5mm : flexible 10- 25mm², rigide 10 - 35mm²
- Courant assigné de courte durée : 4.5kA
- Pic d'intensité : 20kA
- Entrée : 125A - 40°C - 500V AC/DC
- Norme EN 60947-7-1

Packaging :

Dimensions produit :	100mm X 85mm	Poids : 320g	EAN : 3551694236215
<i>Données non contractuelles</i>			