


Câble Rj45 Cat 6A S/FTP Vert - 50m

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	RJ45-CAT6A-0.50V

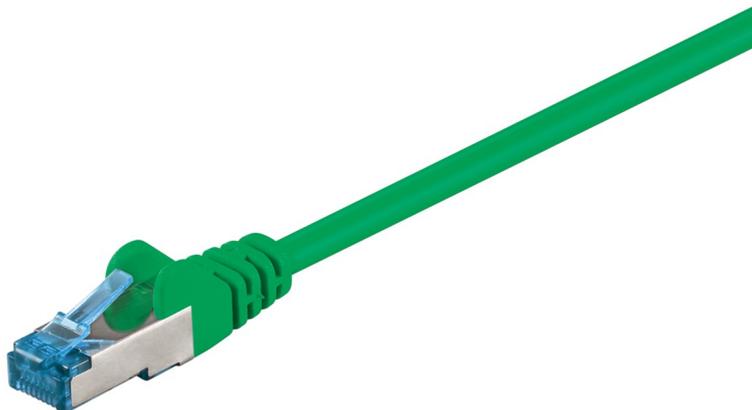

Câble Rj45 Cat 6A S/FTP Vert - 50m

Câble RJ45 Catégorie 6A S/FTP Vert ? 50 m

Idéal pour les installations réseau exigeantes, ce câble RJ45 de catégorie 6A assure une connexion Ethernet haut débit jusqu'à 10 Gbit/s sur une distance de 50 mètres. Doté d'un double blindage S/FTP et d'un conducteur en cuivre de haute qualité, il garantit des performances optimales, une protection contre les interférences et une durabilité renforcée. Parfait pour les environnements professionnels et domestiques nécessitant fiabilité et performance.

Caractéristiques Principales :

Longueur : 50 mètres

Catégorie : CAT 6A compatible 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10GBASE-T

Blindage : Double blindage S/FTP (paires blindées individuellement + tresse en aluminium)

Connecteurs : 2 prises RJ45 mâles (8P8C) avec contacts plaqués or 3µ

Matériau conducteur : Cuivre (CU)

Gaine : Sans halogène (LSZH), respectueuse des normes de sécurité

Compatibilité : Prise en charge du PoE et PoE+

Protection : Protège-pli et protection d'ergot sur les deux connecteurs

Spécifications Techniques :

Type de câble : Rond
Diamètre de la gaine : 5,9 mm
Rayon de courbure minimum : 59 mm
Structure AWG : 27/7 (multibrins)
Norme de câblage : EIA/TIA-568 B
Blindage : 2 couches (feuille aluminium PiMF + tresse aluminium globale)
Bande passante maximale : 500 MHz
Matériau gaine : LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Couleur : Vert

Points Forts :

Transmission ultra-rapide : Prise en charge du 10 Gigabit Ethernet sur 50 m sans perte de performance.
Excellente protection : Double blindage et gainage renforcé pour un usage intensif sans interférences.
Fiabilité professionnelle : Connecteurs avec contacts plaqués or et protection anti-cassure pour une durabilité accrue.
Sécurité accrue : Gaine sans halogène, idéale pour les environnements sensibles ou réglementés.

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 4040849936609
<i>Données non contractuelles</i>		