


Fusible à souder F 4A rapide boîtier 1206

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : SAVFUSF4ACMS

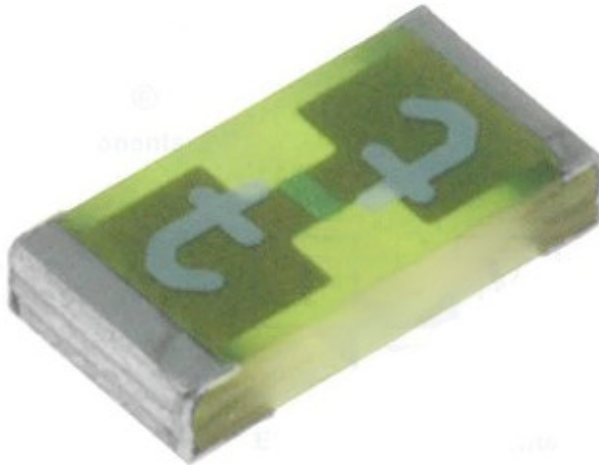

Fusible à souder F 4A rapide boîtier 1206

Fusible à souder F 4A rapide boîtier 1206

Fabricant : SCHURTER
 Caractéristique de fusible : rapide
 Capacité d'interruption : 63A
 Courant nominal : 4A
 Tension nominale : 32V AC 63V DC
 Montage : SMD
 Genre de fusible : en verre
 Energie I²t : 2.74A²s
 Boîtier : 1206
 Température de brasage : 245°C / 3 s
 Résistance : 12.5mΩ
 Série du fabricant : USI

Packaging :

Dimensions produit :

