


SB3P TI LMR16030 convertisseur DC/DC 4-60V input - 1-50V ouput 3A HSOP-8

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : SAVLMR16030

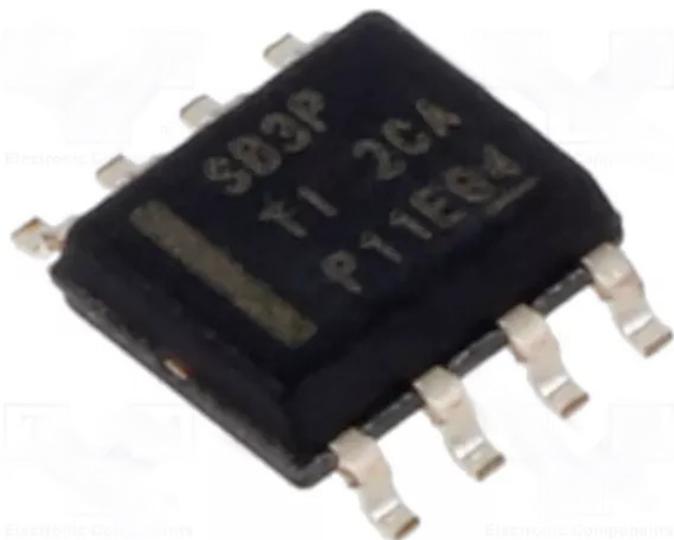

SB3P TI LMR16030 convertisseur DC/DC 4-60V input - 1-50V ouput 3A HSOP-8

SB3P TI LMR16030 convertisseur DC/DC 4-60V input - 1-50V ouput 3A HSOP-8

utilise sur les cartes afficheur ADJ 12P HEX IP

- Fabricant : TEXAS INSTRUMENTS
- Type de circuit intégré : PMIC
- Genre de circuit intégré : convertisseur DC/DC
- Tension d'entrée : 4,3...60V DC
- Tension de sortie : 1...50V DC
- Courant de base : 3A
- Boîtier : HSOP8
- Montage : SMD
- Topologie : buck
- Nombre de canaux : 1
- Température de travail : -40...150°C

Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles