


Suspension pour élingue ASD SP390C pour carré 390

| | |
|-------------------------------------|--------|
| CARACTERISTIQUES GENERALES : | |
| Réf : | SP390C |

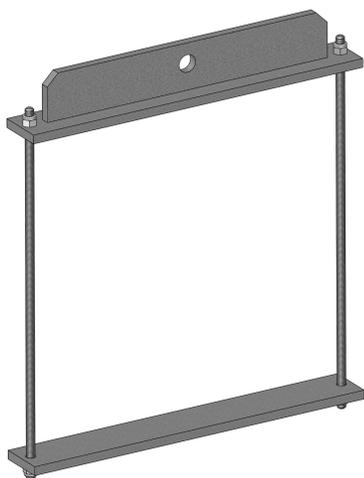

Suspension pour élingue ASD SP390C pour carré 390

Suspension pour élingue ASD SP325C pour carré 390
CMU 500Kg

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Packaging : | | |
| Dimensions produit : | | |
| <i>Données non contractuelles</i> | | |